



Aalberts hydronic flow control

Headquarters

Postbus 30110 / 1303 AC Almere
Fort Blauwkapel 1 / 1358 AD Almere
Nederland
+31 (0)36 526 2300 / nl.info@aalberts-hfc.com

United Kingdom

+44 17 447 447 44
uk.info@aalberts-hfc.com

Italia

+39 (0)2 242 8303
it.info@aalberts-hfc.com

France

+33 (0) 986 000 400
fr.info@aalberts-hfc.com

España

+34 902 89 89 89
es.info@aalberts-hfc.com



Q516013001 / Q516011001




man_siphon_ABR180273_A5_2025-05

FRA / Siphon pour adoucisseur
ENG / Siphon for water softener
ITA / Sifone per addolcitore
ESP / Sifón para descalcificador



that's excellence.

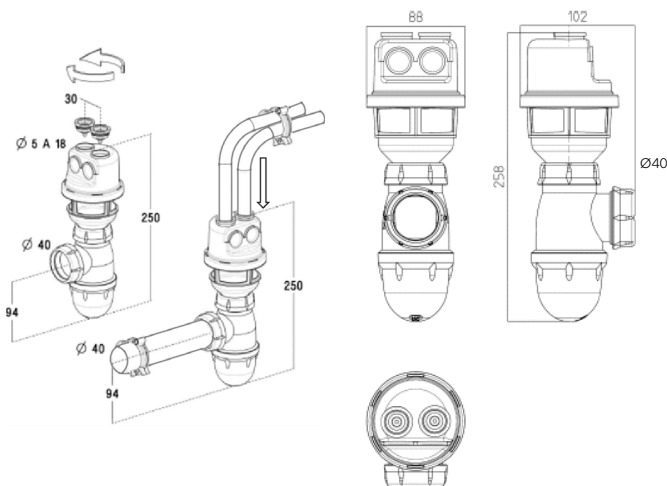

FRA

Le siphon est compatible avec tous les adoucisseurs et est livré avec des joints ainsi que des colliers de fixation.

Caracteristiques techniques

Matériaux : polypropylène
Dimensions :

- Diamètre de sortie : 40 mm
- Diamètre des tubes d'alimentation : 5 à 18 mm
- Garde d'air : 20 mm
- Garde d'eau : 50 mm

Débit d'absorption : 17 l/min

Tête orientable à 360°C

Montage

Le siphon se monte sur une évacuation en tube PVC de 40 mm

ENG

The siphon is compatible with all water softeners and comes with seals and mounting brackets.

Technical characteristics:

Materials: Polypropylene

Dimensions:

- Outlet diameter: 40 mm
- Feed tube diameter: 5 to 18 mm
- Air gap: 20 mm
- Water trap: 50 mm

Absorption flow rate: 17 l/min

360° adjustable head

Assembly

The siphon is mounted on a 40 mm PVC drainage pipe.

ITA

Il sifone è compatibile con tutti gli addolcitori ed è fornito con guarnizioni e staffe di montaggio.

Caratteristiche tecniche:

Materiali: Polipropilene

Dimensioni:

- Diametro di uscita: 40 mm
- Diametro dei tubi di alimentazione: 5 a 18 mm
- Intercapedine d'aria: 20 mm
- Trappola d'acqua: 50 mm

Portata di assorbimento: 17 l/min

Testa regolabile a 360°

Montaggio

Il sifone si monta su uno scarico in tubo PVC da 40 mm.

ESP

El sifón es compatible con todos los descalcificadores y viene con juntas y abrazaderas de montaje.

Características técnicas:

Materiales: Polipropileno

Dimensiones:

- Diámetro de salida: 40 mm
- Diámetro de los tubos de alimentación: 5 a 18 mm
- Separación de aire: 20 mm
- Sifón de agua: 50 mm

Caudal de absorción: 17 l/min

Cabezal ajustable a 360°

Montaje

El sifón se monta en un desagüe de tubo PVC de 40 mm.