

X100 InstaDose

Solution X100 prête à l'emploi de 250 ml pour un traitement simple de l'installation

Une nouvelle solution pour une injection plus rapide et plus facile de l'inhibiteur X100 afin d'assurer une protection optimale du système. Pré-dosée dans une gourde pratique de 250 ml, elle garantit une performance optimale à chaque utilisation, sans gaspillage, sans salissure et en toute fiabilité.

- **Formule anticorrosion unique à base d'un mélange de plusieurs inhibiteurs haute performance**
Protège tous les métaux couramment utilisés dans les circuits de chauffage contre la corrosion, et est particulièrement efficace pour protéger l'aluminium.
- **Inhibiteurs de calcaire multiples**
Protège les composants coûteux tels que les échangeurs contre la formation de calcaire.
- **Formule intelligente avec stabilisateurs de pH**
Garantit que l'eau de l'installation reste aussi neutre que possible, empêchant ainsi les variations de pH susceptibles de provoquer et d'accélérer la corrosion des composants coûteux tels que les échangeurs et les radiateurs.
- **Recommandé par les fabricants de chaudières et de pompes à chaleur**
Répond aux exigences de mise en service afin de minimiser le risque d'invalidation de la garantie de la chaudière ou de la pompe à chaleur.



Reste dans
l'installation



1 gourde de 250ml traite
1 installation de 100L



Disponible en gourde
de 250 ml, 1L, 5L,
20L et Rapid-Dose



Gourde prête à l'emploi
injection rapide et facile
avec l'adaptateur fourni



Le Système Sentinel

Pérennité des installations de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire par la mise en œuvre des bonnes pratiques Sentinel...



NETTOYER
AVEC LE
NETTOYANT
SENTINEL
APPROPRIÉ



PROTÉGER
AVEC
L'INHIBITEUR
X100 ET
FILTRES
SENTINEL



PRÉSERVER
AVEC
X100CHECK



Utilisation

Sentinel X100 InstaDose est formulé comme un traitement polyvalent pour protéger contre la corrosion, le calcaire, les bruits de chaudière et la formation d'hydrogène dans tous les types d'installations de chauffage, y compris ceux contenant des composants en aluminium. Grâce à sa technologie innovante, Sentinel X100 InstaDose permet une injection simple et sûre dans les systèmes de chauffage. Elle offre une protection supérieure de l'aluminium (par exemple, les échangeurs modernes) par rapport aux produits concurrents. Adaptée à tous les types d'eau, dure ou douce, sa formule est totalement non toxique et biodégradable.

Dosage

Sentinel X100 InstaDose 250 ml traite une installation de 100L d'eau. Pour des installations de plus de 100 litres, ajouter le nombre de gourdes nécessaires proportionnellement au volume d'eau. Pour un résultat optimal, les installations doivent être préalablement nettoyées et rincées à l'aide du nettoyant Sentinel X300 pour les installations neuves ou datant de moins de 6 mois ou des désembouants Sentinel X400 ou Sentinel X800 pour les installations existantes. Si l'installation présente des bruits en raison de la présence de dépôts de calcaire dans l'échangeur, il convient d'ajouter le Réducteur de bruit Sentinel X200 conjointement avec Sentinel X100 InstaDose.

Pour les installations basse température, notamment avec planchers chauffants, il est essentiel d'ajouter le Biocide X700 conjointement au Sentinel X100 InstaDose pour protéger contre le développement bactérien.

Circuits fermés : Si le circuit est vide, ajouter le produit aux points d'accès appropriés avant remplissage. Si le circuit est rempli, retirer préalablement le volume d'eau correspondant au volume de produit puis l'injecter par le radiateur ou tout autre point d'accès.

Propriétés physiques

Aspect	Jaune pâle clair
Densité (25°C)	1,16 g/ml
pH (concentré)	7,75 – 7,95
Point de congélation :	-2,5°C

Données de sécurité


Les informations suivantes garantissent la conformité aux Réglementations relatives au Contrôle des Substances Dangereuses pour la santé. Une fiche de données de sécurité complète est disponible sur demande.

Description	Inhibiteur pour installations de chauffage central Solution aqueuse d'inhibiteurs de corrosion et de calcaire organiques et non organiques
Manipulation	Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants et des animaux. Rincer le récipient vide minutieusement avec de l'eau avant de le jeter au rebut.
Stockage	Conserver le récipient hermétiquement fermé. Conserver dans un endroit frais et bien aéré.
Eclaboussures	Rincer abondamment les éclaboussures à l'eau et rejeter avec les eaux usées.
Premiers soins	En cas de contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante. Maintenir les paupières ouvertes. Consulter un médecin. En cas d'ingestion : Rincer la bouche à l'eau. NE PAS faire vomir ! Consulter un médecin.
Divers	Ne pas utiliser dans les réseaux d'eau potable. Considéré comme non dangereux pour la santé. Non inflammable.




Recommandations pour l'injection


Injection via le purgeur de radiateur

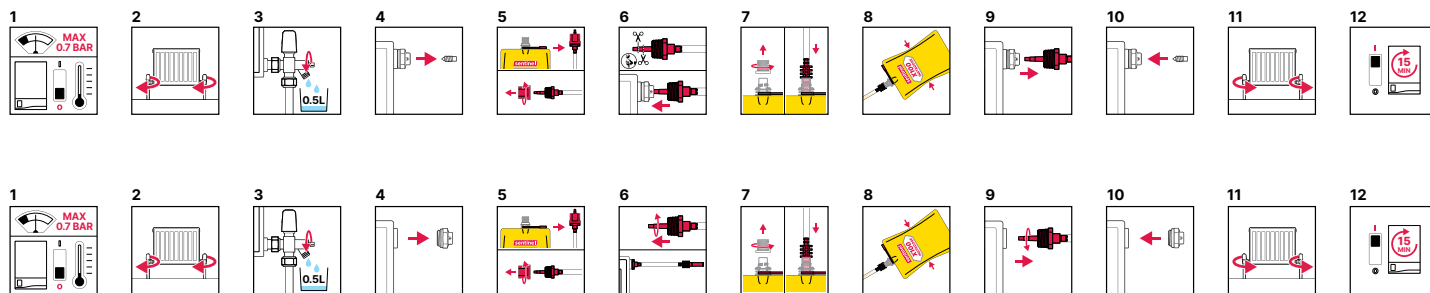

Injection via les filtres Vortex



Injection via la boucle de remplissage



L'utilisation du traitement de l'eau Sentinel est approuvée par les principaux fabricants internationaux du secteur*.

*Veuillez consulter les manuels des fabricants pour connaître les produits recommandés.

